




ATTENUATORE M/F MONOMODALE SC 10DB
GGM ATTSC10DB

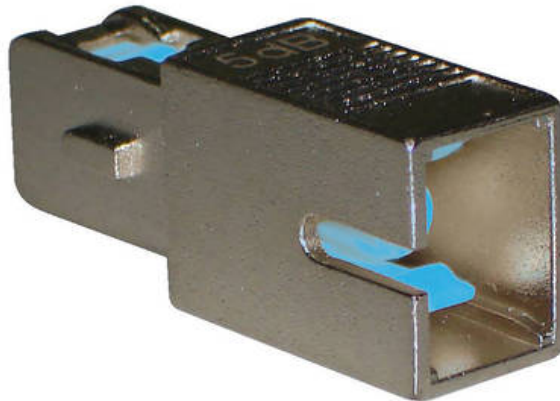

Gli attenuatori ottici fissi consentono di ridurre la potenza del segnale ottico quando non è adattato alla gamma di sensibilità dell'apparecchiatura attiva. Sono facilmente integrabili tra un connettore e un raccordo (o una porta dell'elemento attivo).

Caratteristiche Prodotto

- Precisione : +/- 0,5 dB
- App : Video e catv, rete locale, loop locale, ftx
- Centralizzatore : Ceramica
- Temperatura di esercizio : Da - 40°C a + 80°C
- Altri connettori e modalità : Consultaci

Caratteristiche Articolo

- Colore : Blu
- Attenuatore fisso : Sc monomodale (1310/1550 nm)
- Mitigazione : 10 dB
- Riflettanza (db) : 55

Caratteristiche ETIM 10

- Adatto per tipo di fibra : Singlemode
- Tipo di connettore collegamento 1 : SC
- Tipo di connettore collegamento 2 : SC
- Materiale del corpo : Metallo
- Materiale della bussola : Ceramica
- Tipo di fissaggio : Bloccare in posizione
- Esecuzione APC : No
- Versione UPC : Sì