




Estensione 8IN/8Out AXCDIPEVO GGM AXCEXTIO

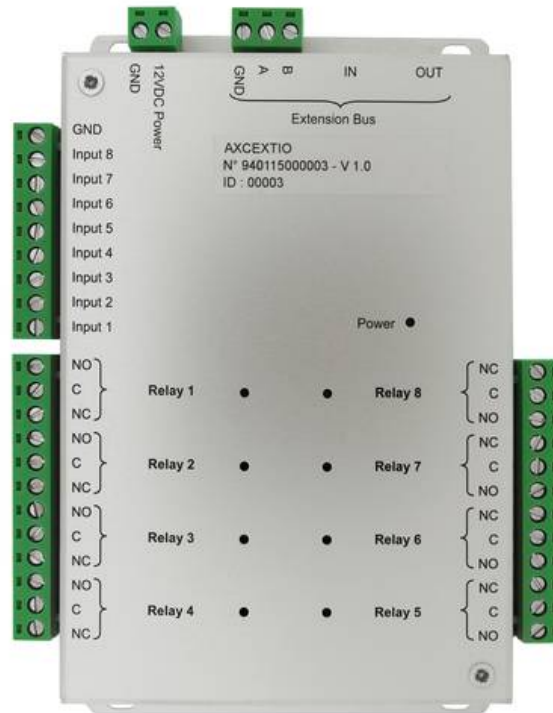

Il modulo di estensione GGM AXCEXTIO consente di aggiungere all'impianto 8 ingressi/8 uscite, che consente di attivare automazioni in base agli eventi del software di controllo accessi. Si collega in RS485 al controller e può essere collegato anche ad un AXC4DEXTEVO. È possibile accoppiare fino a 10 AXCEXTIO per controller.

Caratteristiche Articolo

- Collegamento con la centrale : RS 485 2 fili
- Uscite a relè (LED integrati indipendenti) : 8
- Due o quattro ingressi di stato : 8

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia : Modulo Input/output
- Stand-alone : No
- Collegabile in rete : Sì
- Allacciamento PC : No
- Sistema Cloud : No
- Numero max. di porte : 8
- Tipo di interfaccia/connessione : Sistema bus
- Metodo di lettura : Altro
- Modalità di lettura iClass/iClass SE (13,56 MHz) : No
- Modalità di lettura banda magnetica : No
- Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz) : Sì
- Processo di lettura EM (125 kHz) : No
- Processo di lettura DESfire (13,56 MHz) : No
- Processo di lettura SEOS (13,56 MHz) : No
- Uscita segnale : Altro
- Numero di ingressi : 8
- Tipo di montaggio : A parete
- Tensione d'esercizio in DC : 12 - 12
- Temperatura d'esercizio : -20 - 50



- Grado di protezione (IP) : IP20
- Colore : Grigio
- Materiale : Plastica
- Larghezza : 108 mm
- Altezza : 157 mm
- Profondità : 30 mm