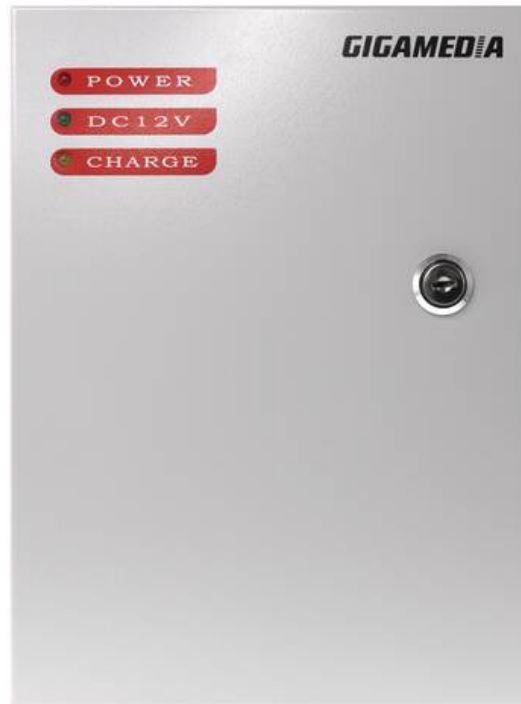


**BOX ALIMENTAZIONE 2X12V (1X1A-1X4A)  
GGM AXP1D52BV1**

L'alimentatore GGM AXP1D52BV1 viene utilizzato per alimentare una soluzione di controllo accessi autonoma della gamma GGM AXA. Questo prodotto è composto da una scatola e da un alimentatore 12 V CC a due uscite in grado di alimentare la centrale e il circuito di chiusura. È possibile inserire una batteria da 12 V CC / 7 Ah. Le sue dimensioni ne consentono l'installazione in spazi ristretti. Sulla parte anteriore del case, i LED di stato consentono di controllare a colpo d'occhio, senza aprire il case, lo stato di funzionamento dell'alimentatore.

**Caratteristiche Articolo**

- Alimentazione : 220 vac
- Uscite di potenza : 2 x 12vdc (1 x 1a e 1 x 4a)
- Alloggiamento della batteria : Sì 12 v dc / 7 ah
- Ingresso batteria 12vdc : Sì

**Caratteristiche ETIM 10**

- Tipo di tensione (tensione di alimentazione) : AC
- 1a tensione d'uscita : 12 - 12
- 2a tensione d'uscita : 00 - 00
- 3a tensione d'uscita : 00 - 00
- Max. corrente d'uscita 1 : 2 A
- Max. corrente d'uscita 2 : 3 A
- Tensione d'uscita regolabile : No
- Valore nominale tensione d'uscita 1 : 12 V
- Resistente a corto circuito : Sì
- Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz : 220 - 220
- Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz : 230 - 230
- Tensione d'uscita regolata : Sì
- Potenza erogata : 60 W
- Stabilizzato : Sì
- Esecuzione del collegamento elettrico : Raccordo a vite
- Adatto per montaggio su guida portante : No



- Adatto per montaggio a parete : Sì
- Adatto per quadro di distribuzione : No
- Montaggio diretto possibile : No
- Adatto per funzioni di sicurezza : Sì
- Grado di protezione (IP) : IP20