


**Cavo dati CAVO C6A 4P F/FTP LSZH DCA (500 mt)****GGM C6AFF4PZHT5**

Grazie alla padronanza dei diversi processi produttivi, il cavo GIGAMEDIA CAT6A è progettato per superare le specifiche della Classe Ea (Categoria 6A). Associato ai connettori GIGAMEDIA CAT6A, hai una soluzione ad alte prestazioni e alta tecnologia su coppie intrecciate compatibile con applicazioni che richiedono 10 Gigabit ethernet. Questo cavo ha una schermatura generale ed è schermato a coppie per ottimizzare le prestazioni NEXT. Le sue prestazioni sono ora testate fino a 550 MHz per garantire una larghezza di banda ottimale.

- App : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : F/FTP
- Categoria : 6A
- Standard : ISO/IEC 11801 Ed.2.2 ; EN 50173-1, EN 50173-2 et EN 50173-5 ; ISO/IEC 24764 ; IEC 61156-5 : Edition 2.0 2009-02 ; ANSI/TIA-568-C.2
- Intervallo di frequenze : 0 - 550 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 23
- Natura del conduttore : Rame solido
- Numero di coppie : 1X4
- Tipo di guaina : LSOH
- Colore della guaina : Bianco
- Guaina ral : RAL 9001
- Diametro esterno della guaina (mm) : 7
- Nvp (%) : 82
- Comportamento al fuoco : EN 13501-6 : Dca s2 d1 a1 ; EN 50575 ; EN 50399 ; EN 60332-1-2
- Diametro isolamento (mm) : 1.32
- Marking : GIGAMEDIA EN 50173 CAT6A F/FTP LSZH -C6AFF4PZH -TP020A ? Dca NVP 82% 4PAIR 23 AWG [lot n°] XXXXXX m
- Condizionata : Bobina da 500 mt
- Duplex : No
- Diametro del conduttore : 0.574 mm
- Sezione nominale del conduttore : 0.259 mm²
- Numero di fili : 8
- Numero di elementi del trefolo : 4
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : No
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Terreno : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Si
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Si
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : Si
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Diametro esterno circa : 7 mm
- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : 00 - 50
- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -20 - 60
- Valore NPV : 82 %

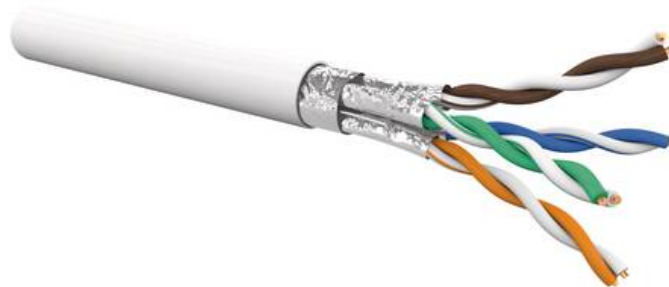

- Resistente ai raggi UV : No
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : No
- Convient comme câble téléphonique : No
- Convient comme câble données informatiques : Si
- Convient comme câble de signalisation : No
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : No
- Filo di continuità : Si
- Avec corde d'arrachage : No
- Resistenza d'onda : 100 Ohm
- Con protezione contro i roditori : No
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No