




**Cavo Categoria 6A 4 coppie AWG23 U/UTP ANEXT Certificato LSOH-FR Cca
7.2mm, Bianco (tamburo 500 m)**

GGM C6AU4PFRT5

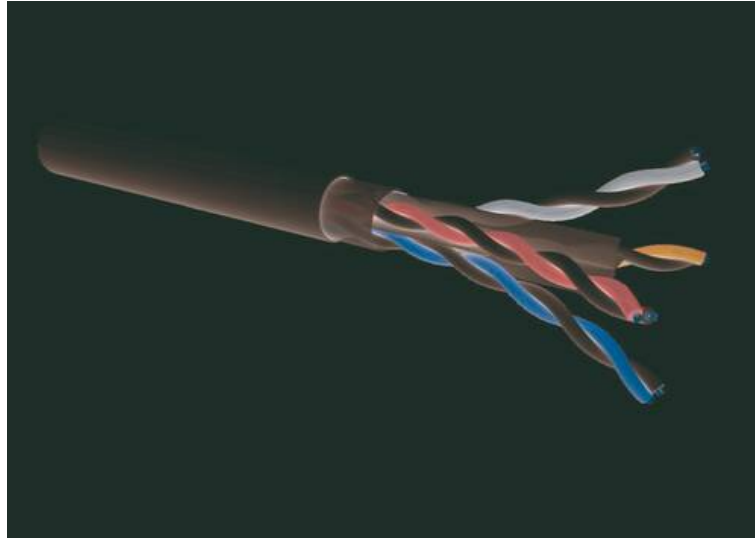

- App : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : U/UTP
- Categoria : 6A
- Standard : ANSI/TIA-568.2-D ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Intervallo di frequenze : 0 - 500 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 23
- Natura del conduttore : Rame solido
- Numero di coppie : 1X4
- Tipo di guaina : LSOH-FR
- Colore della guaina : Bianco
- Guaina ral : RAL 9001
- Diametro esterno della guaina (mm) : 7.2
- Nvp (%) : 67
- Comportamento al fuoco : EN 13501-6: Cca-s1, d1, a1; EN 50575; EN 50399; EN 60332-1
- Diametro isolamento (mm) : 1.12
- Marking : GIGAMEDIA EN 50173 CAT6A U/UTP LSZH-FR -C6AU4PFR -TP040A - Cca NVP 67% 4PAIR 23 AWG [lot n°] XXXXXX m
- Condizionata : Bobina da 500 mt
- Duplex : No
- Diametro del conduttore : 0.56 mm
- Sezione nominale del conduttore : 0.259 mm²
- Numero di fili : 8
- Numero di elementi del trefolo : 4
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : No
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Terreno : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Sì
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : Sì
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Sì
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : Sì
- Senza alogeni secondo IEC 60754-2 : Sì
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Diametro esterno circa : 7.2 mm
- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : 00 - 50



- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -20 - 60
- Valore NPV : 67 %
- Resistente ai raggi UV : No
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : No
- Convient comme câble téléphonique : No
- Convient comme câble données informatiques : Sì
- Convient comme câble de signalisation : No
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : No
- Filo di continuità : No
- Avec corde d'arrachage : No
- Resistenza d'onda : 100 Ohm
- Con protezione contro i roditori : No
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No