


**Cavo dati C6A U/FTP AWG23 LSOHFR CCA giallo (500 mt)****GGM C6AUF4PFR5**

Evacuazione rapida in caso di incendio Novità Cavo Cat6A U/FTP limita la propagazione di fiamma e risponde alle ultime esigenze degli standard internazionali ed europee IEC 60332-3

- App : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : U/FTP
- Categoria : 6A
- Standard : ISO/IEC 11801 Ed.2.2 ; EN 50173-1, EN 50173-2 et EN 50173-5 ; ISO/IEC 24764 ; IEC 61156-5 : Edition 2.0 2009-02 ; ANSI/TIA-568-C.2
- Intervallo di frequenze : 0 - 550 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 23
- Natura del conduttore : Rame solido
- Numero di coppie : 1X4
- Tipo di guaina : LSOH-FR
- Colore della guaina : Giallo
- Guaina ral : RAL 1021
- Diametro esterno della guaina (mm) : 7.5
- Nvp (%) : 82
- Comportamento al fuoco : EN50575 : Cca s1a, d1, a1 ; EN50399 ; IEC 60332-1 ; IEC 60754-2 ; IEC 61034
- Diametro isolamento (mm) : 1.32
- Marking : GIGAMEDIA EN 50173 CAT6A U/FTP LSZH-FR -C6AUF4PFR -TP021A ? Cca NVP 82% 4PAIR 23 AWG [lot n°] XXXXXX m
- Condizionata : Bobina da 500 mt
- Duplex : No
- Diametro del conduttore : 0.574 mm
- Sezione nominale del conduttore : 0.259 mm²
- Numero di fili : 8
- Numero di elementi del trefolo : 4
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : No
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Terreno : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Sì
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) : Sì
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : Sì
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Sì
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : Sì
- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Sì
- Senza alogeni secondo IEC 60754-2 : Sì
- Sans halogène selon IEC 60754-3 : Sì
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Diametro esterno circa : 7.3 mm
- Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento : 30 mm
- Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa : 60 mm

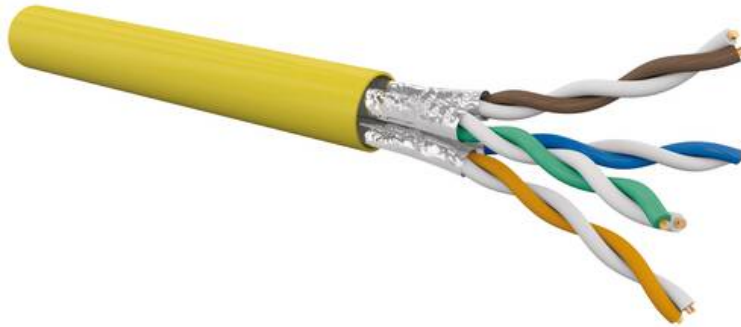

- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : 00 - 50
- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -20 - 60
- Valore NPV : 74 %
- Resistente ai raggi UV : No
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : No
- Convient comme câble téléphonique : No
- Convient comme câble données informatiques : Sì
- Convient comme câble de signalisation : No
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : No
- Filo di continuità : Sì
- Avec corde d'arrachage : No
- Peso : 60 kg/km
- Resistenza d'onda : 100 Ohm
- Résistance max. à la traction pendant l'installation : 80 kN
- Con protezione contro i roditori : No
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No