




## CAT6A 4 coppie AWG23 U/FTP LSOH Dca cavo, bianco (tamburo 500m)

**GGM C6AUF4PHFT5**

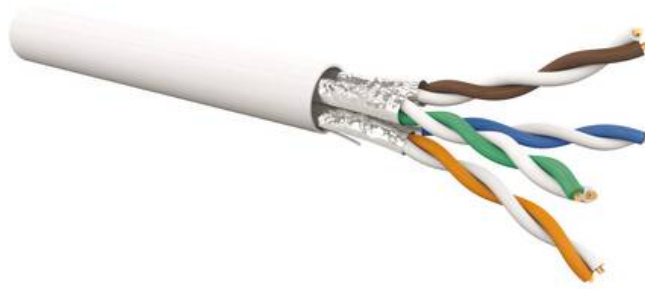

- App : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : U/FTP
- Categoria : 6A
- Standard : ANSI/TIA-568.2-D ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Intervallo di frequenze : 0 - 550 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 23
- Natura del conduttore : Rame solido
- Numero di coppie : 1X4
- Tipo di guaina : LSOH
- Colore della guaina : Bianco
- Guaina ral : RAL 9001
- Diametro esterno della guaina (mm) : 7.4
- Nvp (%) : 74
- Comportamento al fuoco : EN 13501-6 : Dca-s2, d2, a1 EN 50575, EN 50399, EN 60332-1
- Diametro isolamento (mm) : 1.45
- Marking : GIGAMEDIA EN50173 CAT6A U/FTP LSZH C6AUF4PHF-TP038A Dca NVP 74% 4 PAIRS 23AWG
- Condizionata : Bobina da 500 mt
- Duplex : No
- Diametro del conduttore : 0.55 mm
- Numero di fili : 8
- Numero di elementi del trefolo : 4
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : No
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Terreno : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Si
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Si
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : Si
- Senza alogeni secondo IEC 60754-2 : Si
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Diametro esterno circa : 7.4 mm
- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : 00 - 50
- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -20 - 60



- Valore NPV : 74 %
- Resistente ai raggi UV : No
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : No
- Convient comme câble téléphonique : No
- Convient comme câble données informatiques : Sì
- Convient comme câble de signalisation : No
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : No
- Filo di continuità : Sì
- Avec corde d'arrachage : Sì
- Peso : 53 kg/km
- Resistenza d'onda : 100 Ohm
- Con protezione contro i roditori : No
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No