


**Cavo dati CAVO CAT6 U/FTP ESTERNO PVC/PE (305 mt)****GGM C6AUF4PPET3**

questo cavo è concepito per superare le Performance della Classe EA (Categoria 6A) e supporta applicazioni fino a 10Gigabit Ethernet (10GBaseT). Dotato di una Guaina in polietilene è particolarmente adatto alle installazioni in esterna.. La schermatura per coppia permette d'ottimizzare le performance di paradiadonia (NEXT). associato ai cavi CAT6A Gigamedia, otterrete una soluzione Alta performance dalle ultime Tecnologie su coppie intrecciate.

- App : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : U/FTP
- Categoria : 6A
- Standard : ISO/IEC 11801 Ed.2.2 ; EN 50173-1, EN 50173-2 et EN 50173-5 ; ISO/IEC 24764 ; IEC 61156-5 : Edition 2.0 2009-02 ; ANSI/TIA-568-C.2
- Intervallo di frequenze : 0 - 500 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 23
- Natura del conduttore : Rame solido
- Numero di coppie : 1X4
- Tipo di guaina : PVC
- Colore della guaina : Nero
- Guaina ral : RAL 9005
- Diametro esterno della guaina (mm) : 7.5
- Nvp (%) : 74
- Comportamento al fuoco : N/A
- Diametro isolamento (mm) : 1.33
- Marking : GIGAMEDIA VERIFIED ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORY 6A U/FTP PE OUTDOOR CABLE NVP 68% 4 PAIR 23 AWG {Lot n° } xxxx m
- Condizionata : Tamburo da 305 mt
- Duplex : No
- Numero di fili : 8
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : No
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Terreno : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Si
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : No
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : No
- Senza alogeni secondo IEC 60754-2 : No
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Diametro esterno circa : 7.5 mm
- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : -30 - 60
- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -40 - 70
- Valore NPV : 74 %
- Resistente ai raggi UV : Si
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : No
- Convient comme câble téléphonique : No

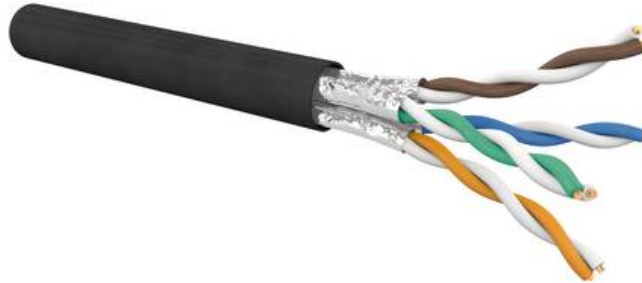

- Convient comme câble données informatiques : Sì
- Convient comme câble de signalisation : No
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : No
- Filo di continuità : Sì
- Avec corde d'arrachage : Sì
- Resistenza d'onda : 100 Ohm
- Con protezione contro i roditori : No
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No