


**Cavo 4 coppie CAT6 U/UTP AWG24 LSZH Dca, bianco, 305 m****GGM C6U4PDCARU3**

i cavi GIGAMEDIA CAT6 sono dei cavi di trasmissione dati pensati per applicazioni con banda di frequenza da 250 MHz. Questi cavi offrono la possibilità di superare le specifiche relative ai vari standard corrispondenti alla classe E.

- App : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : U/UTP
- Categoria : 6
- Standard : ANSI/TIA-568-C.2 ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Intervallo di frequenze : 0 - 250 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 24
- Natura del conduttore : Rame solido
- Numero di coppie : 1X4
- Tipo di guaina : LSOH
- Colore della guaina : Bianco
- Guaina ral : RAL 9003
- Diametro esterno della guaina (mm) : 5.8
- Nvp (%) : 69
- Comportamento al fuoco : EN 13501-6: Dca, s2, d2, a1; EN 50575; EN 50399; EN 60332-1
- Diametro isolamento (mm) : 0.95
- Marking : GIGAMEDIA EN50173 CAT6 U/UTP LSZH C6U4PDCA ? TP023B Dca NVP 69% 4 PAIRS 24AWG [ Lot n° ] ? [meter mark xxxx M]
- Condizionata : Scatola da 305 m
- Duplex : No
- Diametro del conduttore : 0.51 mm
- Sezione nominale del conduttore : 0.235 mm²
- Numero di fili : 8
- Numero di elementi del trefolo : 4
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : No
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Terreno : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Sì
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Sì
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : Sì
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Diametro esterno circa : 6.2 mm
- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : 00 - 50
- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -20 - 60
- Valore NPV : 67 %
- Resistente ai raggi UV : No
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : No
- Convient comme câble téléphonique : No
- Convient comme câble données informatiques : Sì
- Convient comme câble de signalisation : No

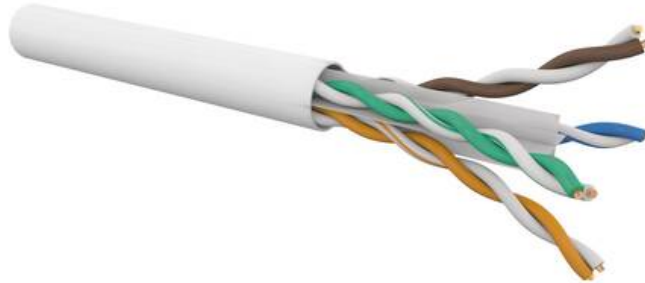

- Convient comme câble pour alarme de sécurité : No
- Filo di continuità : No
- Avec corde d'arrachage : Si
- Resistenza d'onda : 100 Ohm
- Con protezione contro i roditori : No
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No