


**Cavo dati CAT7 S/FTP 900MHZ AWG23 LSZH (500 mt)****GGM C7SF4PHFT5**

I cavi GIGAMEDIA CAT7 sono progettati per superare le specifiche dei vari standard corrispondenti alla Classe F e supportare applicazioni fino a 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T). Questi cavi sono schermati a coppie per ottimizzare le prestazioni NEXT (crosstalk) e hanno una schermatura complessiva con una treccia. Abbinati ai connettori schermati GIGAMEDIA CAT6A, la schermatura di coppia e la trecciatura generale offrono anche la possibilità di ottimizzare l'immunità alle interferenze elettromagnetiche.

- App : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : S/FTP
- Categoria : 7
- Standard : EN50288-4-1, ; EN50173-1, ; ISO/IEC11801, ; IEC 61156-5
- Intervallo di frequenze : 0 - 900 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 23
- Natura del conduttore : Rame solido
- Numero di coppie : 1X4
- Tipo di guaina : LSOH
- Colore della guaina : Arancia
- Guaina ral : RAL 2003
- Diametro esterno della guaina (mm) : 7.2
- Nvp (%) : 79
- Comportamento al fuoco : EN 13501-6: Dca, s2, d2, a2; EN 50575; EN 50399; EN 60332-1
- Diametro isolamento (mm) : 1.35
- Marking : GIGAMEDIA EN 50173 CAT7 S/FTP LSHF -C7SF4PHF-TP014A ? Dca NVP 79% 4PAIR 23 AWG [lot n°] XXXXXX m
- Condizionata : Bobina da 500 mt
- Duplex : No
- Diametro del conduttore : 0.574 mm
- Sezione nominale del conduttore : 0.259 mm²
- Numero di fili : 8
- Numero di elementi del trefolo : 4
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : No
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Terreno : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Sì
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Sì
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : Sì
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Diametro esterno circa : 7.3 mm
- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : 00 - 50
- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -20 - 60
- Valore NPV : 79 %
- Resistente ai raggi UV : No
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : No
- Convient comme câble téléphonique : No

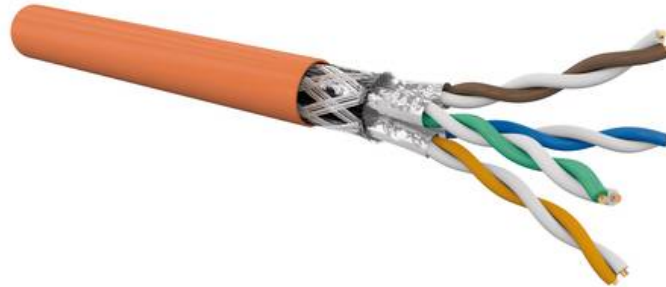

- Convient comme câble données informatiques : Si
- Convient comme câble de signalisation : No
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : No
- Filo di continuità : Si
- Avec corde d'arrachage : No
- Resistenza d'onda : 100 Ohm
- Con protezione contro i roditori : No
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No