


**PATCHCORD CROSS CAT5E F/UTP PVC 3MT****GGM CAT5EBX3M**

cavo a coppie incrociato utilizzato per collegare determinate apparecchiature in ambiente Ethernet (generalmente apparecchiature dello stesso tipo in 10BaseT e 100BaseT: da PC a PC, da Hub a Hub, ecc.).

- App : IEEE802.3 : 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T
- Schermatura : F/UTP
- Categoria : 5E
- Standard : EIA/TIA 568-A-5
- Diametro esterno della guaina : 5,6
- Intervallo di frequenze : 0 - 100 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 26
- Natura del conduttore : Rame
- NVP (%) : 67
- Cablaggio : Attraverso
- Resistenza al fuoco : IEC 60332-3
- Tipo di connettore : RJ45
- Colore della guaina : Grigio
- Condizionata : Pezzo
- Tipo di cavo : F/UTP
- Lunghezza : 3 m
- Tipo di connettore collegamento 1 : RJ45 8(8)
- Tipo di connettore collegamento 2 : RJ45 8(8)
- Colore del rivestimento : grigio
- Manicotto anti-piegatura : stampato
- Protezione della leva di arresto : Sì
- Colore del manicotto di protezione anti-piegatura : rosso
- Esecuzione resistente alla fiamma : No
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Costruzione del cavo : 1x4
- Sezione AWG : 26
- Configurazione pin : 01:01

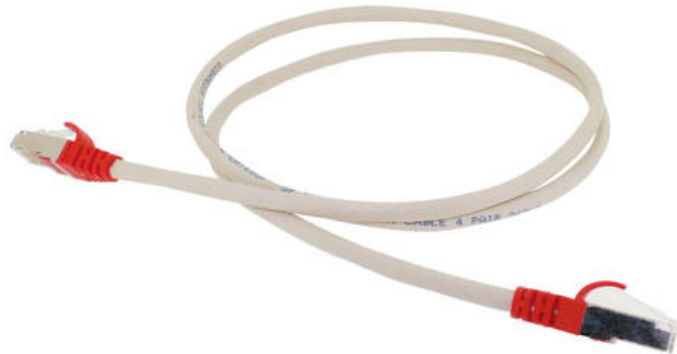

- Valore NPV : 67 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No