




cavo Slim Cat6A U/FTP 28AWG 30cm, nero

GGM CAT6AUF030SBK

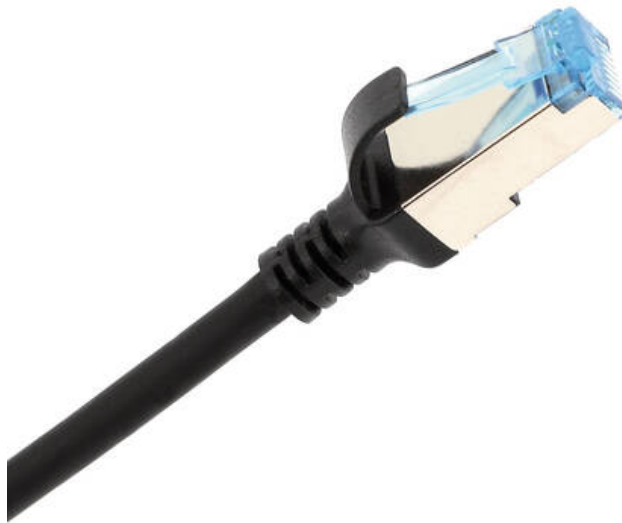

Nuovi cavi patch GIGAMEDIA CAT6A U/FTP AWG28 a basso profilo. Grazie al loro diametro esterno di 4,8 mm, lo spazio necessario per il passaggio dei cavi nel patch bay sarà ridotto di almeno il 50% rispetto ai cavi tradizionali, favorendo la circolazione dell'aria nelle sale computer spesso sovraccaricate.

- App : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T
IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : U/FTP
- Categoria : 6A
- Standard : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173-1, EN 50173-2 et EN 50173-5 ; ISO/IEC 24764 ; IEC 61935-2
- Diametro esterno della guaina : 4,8
- Intervallo di frequenze : 0 - 550 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 28
- Natura del conduttore : Rame intrecciato
- NVP (%) : 78
- Cablaggio : Giusto
- Resistenza al fuoco : IEC 60332-1-[1,2] (2004-07)
- Tipo di connettore : RJ45
- Colore della guaina : Nero
- Condizionata : Pezzo
- Tipo di cavo : U/FTP
- Lunghezza : 0.3 m
- Tipo di connettore collegamento 1 : RJ45 8(8)
- Tipo di connettore collegamento 2 : RJ45 8(8)
- Colore del rivestimento : nero
- Manicotto anti-piegatura : inserito
- Protezione della leva di arresto : Sì
- Colore del manicotto di protezione anti-piegatura : altri
- Esecuzione resistente alla fiamma : No
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Costruzione del cavo : 1x4



- Sezione AWG : 28
- Configurazione pin : 01:01
- Valore NPV : 78 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No