




PATCH CORD OM3 50/125 LC/SC 20MT
GGM D4MCLC20M

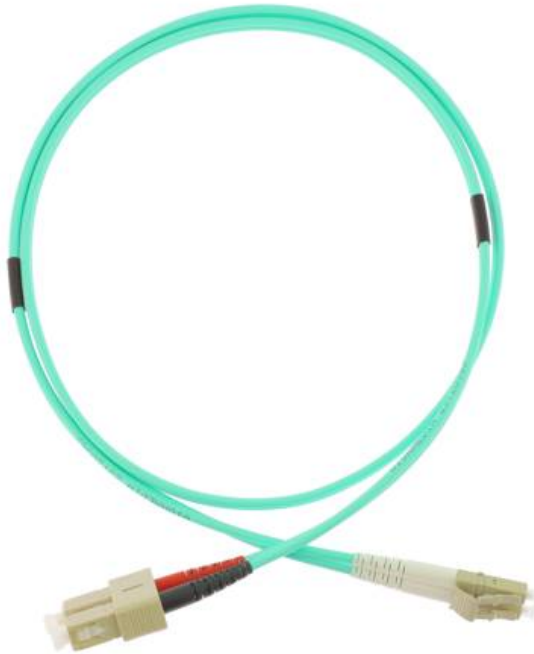

Patch cord ottica doppia OM3 50/125 µm.

Caratteristiche Prodotto

- Conformità : Eia/tia 568, iso 11801, en50173, iec 61754, iec 61300
- Temperatura di esercizio : -5°C - +60°C

Caratteristiche Articolo

- Rinforzo : Stoppini aramidici

Caratteristiche ETIM 10

- Tipo di fibra : Multimode 50/125
- Categoria : OM3
- Numero di fibre : 2
- Diametro esterno guaina della singola fibra : 3 mm
- Tipo di cavo : Duplex
- Lunghezza : 20 m
- Tipo di connettore collegamento 1 : SC-Duplex
- Tipo di connettore collegamento 2 : LC-Duplex
- Connessione versione APC 1 : No
- Connessione versione APC 2 : No
- Colore del rivestimento : Turchese
- Manicotto anti-piegatura : Inserito
- Senza alogeno secondo IEC 60754-1 : Sì