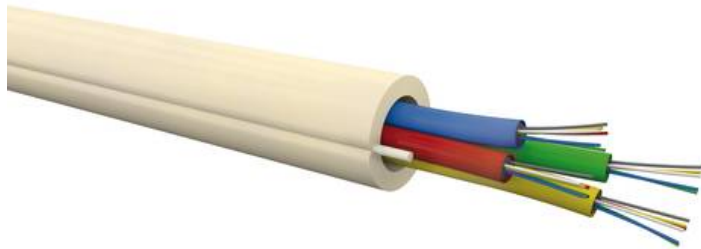


**CAVO RISER 4X6F0**
GGM F24R6G6A2ST

Perfettamente adatto per l'utilizzo in riser in ambienti residenziali collettivi. I rinforzi in FRP incorporati nella guaina LSZH forniscono ulteriore rigidità. L'accesso alle fibre è facilitato e la funzione di apertura cavi completa riduce i costi operativi legati al collegamento dei box di sbarco (cavi passanti). La tecnologia dei micromoduli offre la possibilità di aprire i tubi/moduli e di accedere alle fibre senza attrezzi. Modularità di 6 fibre per tubo.

Caratteristiche Prodotto

- Sistema avcp : AVCP3
- Conformità : IEC 60793-2-50 tipo b6
- Pantaloncini di euroclasse : Dca
- Temperatura di installazione : -5°C - +60°C
- Temperatura di esercizio : -10°C - +60°C
- Guaina : Lsoh-en
- Temperatura di conservazione : -40°C - +70°C
- Tipo di fibra : Monomodale g657a2
- Colore : Avorio

Caratteristiche Articolo

- Marking : [Length] [GIGAMEDIA 24FO G657A2 6F/T EASY MODULE LSOH Dca s2 d0 a1 FOC MOD6A] [Week/Year]
- Resistenza alla trazione (n) : 400

Caratteristiche ETIM 10

- Numero di fibre : 24
- Tipo di filo : Altro
- Numero di fibre per ogni filo : 6
- Categoria : Altro
- Con alette bloccacavo : No
- Con protezione contro i roditori : No
- Armatura : Altro
- Rinforzo del materiale : Altro
- Materiale del rivestimento : Altro
- Specifica materiale mantello : Altro
- Colore del rivestimento : Bianco
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Cavo senza metallo : Sì



- Geometria del cavo : Tondo
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2 : Sì
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R) : No
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : Sì
- Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 : Dca
- Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo : S2
- Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate : D0
- Classe di corrosività secondo EN 13501-6 : a1
- Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 : No
- Resistente ai prodotti chimici : No
- Diametro esterno circa : 8.7 mm
- Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa : 130.5 mm
- Max. resistenza alla trazione durante l'installazione : 400 kN
- Terreno : No
- Insufflabile : No
- Peso : 70 kg/km