


**GGM FCSKX8ST****Caratteristiche Articolo**

- Schermatura : Treccia cca - 85%
- Condizionata : Bobina da 500 mt
- Colore della guaina : Verde
- Diametro esterno della guaina (mm) : 10.3
- Diametro isolamento (mm) : 7.25
- Impedenza (ohm) : 75
- Tipo di guaina : PVC
- Sezione del conduttore : 7x 0,40 mm

Caratteristiche ETIM 10

- Cavo coassiale accoppiato : No
- Cavo coassiale a 2 anime (twinax) : No
- Diametro del conduttore interno : 1.4 mm
- Materiale del conduttore interno : Rame
- Superficie conduttore interno : Lucido
- Classe del conduttore interno : Classe 2 = multifilare
- Materiale del conduttore esterno : Altro
- Superficie conduttore esterno : Ramato
- Forma del conduttore esterno : Intrecciato
- Dielettrico : PE pieno
- Armatura : Senza
- Con protezione contro i roditori : No
- Materiale del rivestimento : PVC
- Specifica materiale mantello : Polietilene (PE)
- Colore del rivestimento : Verde
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2 : No
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R) : No
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C) : No

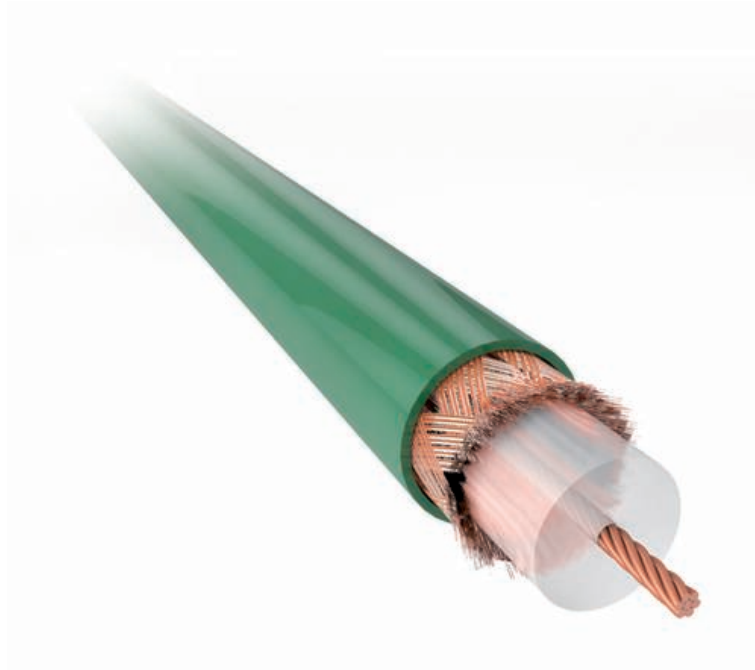

- Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D) : No
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : No
- Senza alogeno secondo IEC 60754-1 : No
- Senza alogeni secondo IEC 60754-2 : No
- Senza alogeno secondo IEC 60754-3 : No
- Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 : Eca
- Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo : Senza
- Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate : Senza
- Classe di corrosività secondo EN 13501-6 : Senza
- Resistenza d'onda : 75 Ohm
- Diametro esterno circa : 6.1 mm
- Terreno : No
- Tipo approvato di installazione interrata : Tubo di installazione interrato
- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : -20 - 70
- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -20 - 70