




## GGM IP4288N

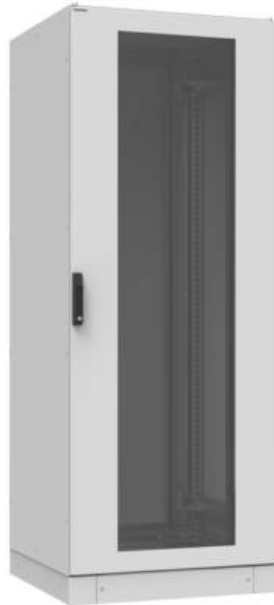

### Caratteristiche Prodotto


- Scheletro : Acciaio zincato, avvitato meccanicamente (completamente smontabile)
- Importi : Quattro montanti da 19" regolabili in profondità (acciaio zincato), marcatura "u", perforazione 9,5 x 9,5 mm)
- Base : Completo, con 3 piastre parzializzatrici rimovibili
- Colore : Grigio
- Caratteristico del dipinto : Le porte, i pannelli laterali e la lamiera del tetto sono verniciati con vernice epossipoliestere
- Caratteristiche delle articolazioni : Tutti i giunti sono in poliuretano colato a caldo
- Segno di protezione : 55
- Carico consentito (kg) : 1300
- Kit di massa incluso : Sì

### Caratteristiche Articolo

- Capacità (u) : 42
- Altezza (mm) : 2100
- Larghezza (mm) : 800
- Profondità (mm) : 800

### Caratteristiche ETIM 10

- Livello di montaggio : Anteriore e posteriore
- Esecuzione della guida profilata : Forma a L
- Numero di porte : 2
- Tipo di ventilazione : Senza
- Larghezza : 800 mm
- Altezza : 2110 mm
- Profondità : 800 mm



- Distanza tra i montanti : 482,6 mm (19 pollici)
- Numero di unità di altezza (UA) : 42
- Max. capacità di carico : 1300 kg
- Con lamiera per tetto : Sì
- Con messa a terra : Sì
- Con porta frontale : Sì
- Materiale della porta anteriore : Vetro
- Bloccaggio porta anteriore : 3 punti
- Con porta posteriore : Sì
- Materiale della porta posteriore : Acciaio
- Bloccaggio porta posteriore : 3 punti
- Con porta di visione : No
- Con pareti laterali : Sì
- Con base : Sì
- Con passaggio dei cavi verticale : No
- Materiale : Acciaio
- Tipo superficie : Verniciatura a polvere
- Tipologia : Con telaio fisso
- Numero RAL : 7035
- Scomponibile : Sì
- Grado di protezione (IP) : IP55
- Grado di protezione (NEMA) : Altro