




NVR 32 CANAUX 16 POE 4HDD GGM NVR043216P

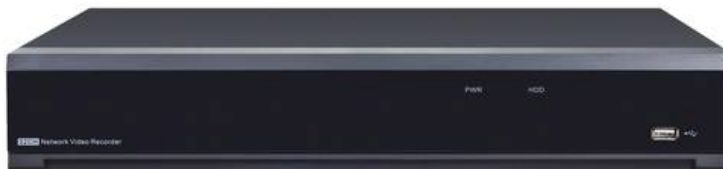

i registratori GIGAMEDIA vi garantiscono un eccellente rapporto qualità prezzo per le vostre infrastrutture di videosorveglianza. Le NVR043216P è un Registratore dedicato a grandi progetti di videosorveglianza. consente di registrare fino a 32 Videocamere IP GIGAMEDIA ed è dotato di 16 porte POE è dotato di quattro siti per hard disk di capacità max da 6To. videocamere fino a risoluzione di 4K. è dotato da 16 ingressi per registrazioni su allarme. Le funzionalità UpNP e P2P consentono una configurazione di accesso remoto facile. L'Applicazione mobile GGM VIEW disponibile sulle piattaforme IOS e Android. Questo prodotto è perfetto per proteggere i tuoi progetti (terziario, industrie, logistica...)

Caratteristiche Prodotto

- App mobile : Ggm-view

Caratteristiche Articolo

- **Sistema**
 - OS : Linux embarqué
 - CPU : Processeur ARM
 - Flash : NAND 128 MB
 - RAM : 4*4Gb
- **Decodifica locale in vista live**
 - Vista live : 1x1 ; 2x2 ; 3x3 ; 3x4 ; 4x4 ; 1+5 ; 1+7 ; 2+8 ; 1+9 ; 1+12 ; 4+9 ; 1+1+12
 - Numero di telecamere supportate : 32
 - Uscita video : HDMI x 2 VGA x 1
 - Risoluzione : 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160
 - Canale della telecamera : Déplacer la cameras sur une autre fenêtre de visualisation
 - Dewarp fisheye : 1O,VR, 3D Cylinder, 2PTZ, 4PTZ, 180 Panorama, 360 Panorama, 360 Panorama + 1/3/6/8PTZ, Fisheye + 3/8PTZ
 - Flusso : Flusso principale/Flusso secondario
 - Funzioni PTZ : Controllo delle direzioni, Home, Iris, Preset, Cruise, Patrol
 - Informazioni a video : OSD NVR, OSD e informazioni telecamera, controllo remoto I/O, notifiche eventi
- **Video**
 - Compressione Video : H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
 - Risoluzione di decodifica : 8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
 - Capacità di decodifica : 4K:60fps 4MP:120fps 2MP:240fps
 - Funzione spot : No
- **Audio**
 - Formato audio : G.711A;G.711U
 - Ingresso/uscita audio : 3,5 mm uscita audio jack / 3,5 mm ingresso audio
- **Archiviazione**
 - Tempo di registrazione : Pre registrazione:10s / Post registrazione:30s,1,2,5 min
 - Flusso in registrazione : Flusso principale/Flusso secondario
 - Registrazione continua : 256Mbps
 - Tipo di registrazione : Continua / Manuale / Programmata / Motion detection / Attivazione da sensore / Intelligenza (AI)
- **Archiviazione e backup**
 - Numero di HDD : 4
 - Capacità HDD (Tb) : 10 Tb ognuno
 - RAID : 0
 - Gestione HDD : Inizializzazione, formattazione, sovrascrittura, rimozione hdd, Smart HDD
 - Backup manuale : usb key, CD/DVR



- Backup programmato : FTP,Cloud,drop box
- **Riproduzione**
 - Riproduzione a video : 4/9/12/16 canali contemporaneamente: display multiplo 1 x 1
 - Controllo riproduzione : Play, Stop, Pausa, prossimo frame, controllo velocità, programmazione, scala
 - Ricerca video : Alarme,evento, immagine, programmazione, data/ora, intelligenza
 - Immagine : .jpg/.jpeg
 - Esportazione video clip : .AVI/.RF/.MP4
- **Rete**
 - Interfaccia di rete : RJ-45 port (100/1000M)
 - Numero di porte poe : 16
 - Number_of_WAN_port_article : 1
 - Bitrate : 256Mbps
 - Protocolli : TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,
- **Interfacce**
 - USB : 1x3.0 USB per backup/upgrade, 2x 2.0 USB per mouse
 - Numero di ingressi di allarme : 16
 - Numero di uscite di allarme : 1
 - RS485 : Sì
 - Integrazione POS : opzionale
 - Integrazione telecamera : Onvif V2.6 profile S
 - Evento : Motion detection, ingresso allarme, disconnessione rete, rilevazione occlusione, intelligenza (AI)
 - Azione : Registrazione, email, FTP, cicalino, notifiche cloud,
 - Gestione utente : Amministratore, utente standard
 - Log : Registrazione, utente, errore
 - Data e ora : Fuso orario, manuale, sincronizzazione automatica, ora legale
 - Lingua : EN/CN/FR/PT/ES/SW ?
- **Funzioni avanzate**
 - Intelligenza : Riconoscimento volto, umano e veicolo, protezione perimetrale, attraversamento linea, oggetto abbandonato, conteggio persone, Heat Map, assembramento persone, persone in coda, riconoscimento targhe
- **Client remoto**
 - Software : VMS pro
 - App : GGM VIEW
 - Browser web : IE10/11, Google chrome V.57, Firefox V.52, Edge V.79, Safari V12.1 o superiori
- **Facilità**
 - Montaggio rack : sì, usando gli accessori
- **Generali**
 - Alimentazione : ATX,PoE Swith :48V
 - Dimensioni : 378*325.8*66mm
 - Peso (kg) : 2.5
 - Consumo (w) : 15
 - Temperatura operativa (° C) : -10°C - +50°C
 - Umidità di funzionamento : 0-90%

Caratteristiche ETIM 10

- Tipologia costruttiva dell'apparecchio : Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)
- Numero di slot per dischi rigidi : 4
- Capacità di memoria per disco rigido : 10 TB
- Numero max. di ingressi video : 32
- Numero max. di ingressi di comando : 16
- Numero di collegamenti HDMI : 1
- Numero di connettori RJ45 : 1
- Supporta H.264 Codec : Sì
- Supporta H.265 Codec : Sì
- Con segnalatore di movimento video : Sì
- Con analisi AI integrata : No
- Numero delle porte PoE : 16
- Potenza massima PoE : 246 W
- Power over Ethernet : 802.3 at (PoE+)
- Con DVD : No
- Alimentatore ridondante : No
- Velocità di trasmissione max. : 256 Mbit/s
- Sistemi operativi : LINUX
- Supporta RAID 0 : Sì



- Supporta RAID 1 : Sì
- Supporta RAID 5 : Sì
- Compatibile RAID 6 : No
- Compatibile RAID 10 : No
- Supporta dischi rigidi hot swap : No