GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Cavo dati C5E U/UTP PVC ECA (500 mt)

GGM C5EU4PPVCT5

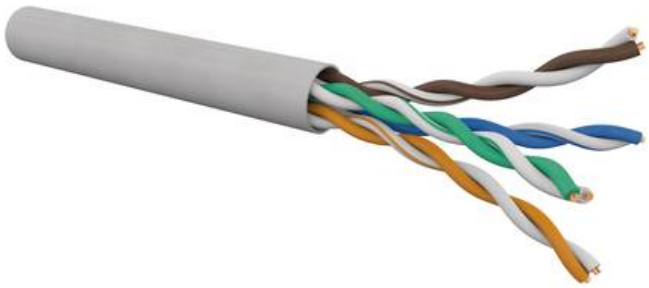

i cavi GIGAMEDIA CAT5e superano le prestazioni degli standard tipo EIA/TIA, ISO, EN, ... sono destinati a reti locali informatiche per link capillari.. Consentono l'uso di protocolli dalla classe D fino al Gigabit Ethernet. Sono adoperati nelle trasmissioni di segnali digitali e analogici voce, trasmissione dati e link video.

- App : IEEE802.3 : 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : U/UTP
- Categoria : 5E
- Standard : ANSI/TIA-568-C.2 ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Intervallo di frequenze : 0 - 100 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 25
- Natura del conducente : Monobrin Copper Driver in coppia Organizzazione
- Numero di coppie : 1X4
- Tipo di guaina : PVC
- Colore della guaina: : Grigio
- Guaina ral : RAL 7035
- Diametro esterno della guaina (mm) : 4.7
- Nvp (%) : 69.7
- Comportamento al fuoco : Eca
- Diametro isolamento (mm) : 0.86
- Marking : GIGAMEDIA EN 50173 CAT5E U/UTP PVC ? C5EU4PPVC -TP002A ? Eca NVP 67% 4 PAIR [lot n°] XXXX m.
- Condizionata : Bobina da 500 mt
- Duplex : No
- Diametro del conduttore : 0.45 mm
- Sezione nominale del conduttore : 0.163 mm²
- Numero di fili : 8
- Numero di elementi del trefolo : 4
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : No
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Terreno : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : No
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : No
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Diametro esterno circa : 4.6 mm
- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : 00 - 50
- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -20 - 60
- Valore NPV : 70 %
- Resistente ai raggi UV : No
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : No
- Convient comme câble téléphonique : No

- Convient comme câble données informatiques : Sì
- Convient comme câble de signalisation : No
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : No
- Filo di continuità : No
- Avec corde d'arrachage : Sì
- Resistenza d'onda : 100 Ohm
- Con protezione contro i roditori : No
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No