GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Cavo dati CAT6 F/UTP IN/OUT PE NERO (305 mt)

GGM C6F4PPET3

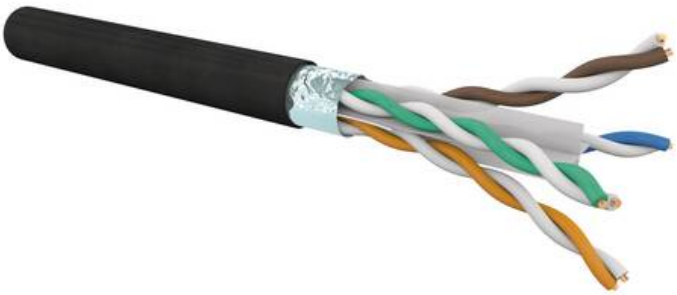

I cavi GIGAMEDIA CAT6 sono progettati per superare le prestazioni di Classe E (Categoria 6) e supportare applicazioni fino a Gigabit Ethernet (1000BaseT). Sono dotati di una lamina generale per ottimizzare l'immunità ai disturbi ad alta frequenza e sono caratterizzati fino a frequenze di 400 MHz. Questi cavi hanno anche una guaina in polietilene appositamente adattata per uso esterno (protezione ANTI-UV).

- App : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T, IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Schermatura : F/UTP
- Categoria : 6
- Standard : EN50173, ; ISO/IEC 11801, ; ANSI/TIA-568-C.2
- Intervallo di frequenze : 0 - 400 Mhz
- Impedenza : 100
- Calibro (awg) : 24
- Natura del conducente : Rame solido
- Numero di coppie : 1X4
- Tipo di guaina : PE
- Colore della guaina: : Nero
- Guaina ral : RAL 9005
- Diametro esterno della guaina (mm) : 7.2
- Nvp (%) : 69
- Comportamento al fuoco : N/A
- Diametro isolamento (mm) : 1.08
- Marking : GIGAMEDIA ETL VERIFIED ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORY 6 F/UTP PE OUTDOOR CABLE 4 PAIR 24 AWG Lot n° + marquage métrique
- Condizionata : Tamburo da 305 mt
- Duplex : No
- Numero di fili : 8
- Numero di elementi del trefolo : 4
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 : No
- Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo : No
- Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo : No
- Terreno : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : No
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : No
- Senza fumo secondo IEC 61034-2 : No
- Senza alogeni secondo IEC 60754-2 : No
- Resistente all'olio secondo EN 60811-404 : No
- Diametro esterno circa : 7.4 mm
- Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento : 00 - 50
- Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa : -20 - 60
- Valore NPV : 66 %
- Resistente ai raggi UV : Sì
- Certifié pour utilisation nautique/maritime : No
- Convient comme câble téléphonique : No
- Convient comme câble données informatiques : Sì

- Convient comme câble de signalisation : No
- Convient comme câble pour alarme de sécurité : No
- Filo di continuità : Sì
- Avec corde d'arrachage : Sì
- Resistenza d'onda : 100 Ohm
- Con protezione contro i roditori : No
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No