




PANNELLO PERMUTAZIONE 60POS. TELCO

GGM 60PVPPC3

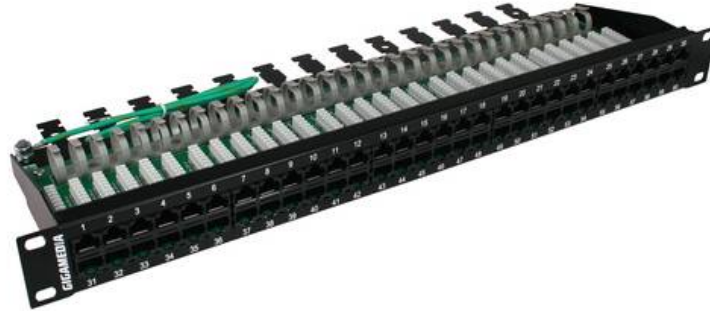

Le dorsali di distribuzione verticale per la telefonia non richiedono l'uso di interfacce patch di prestazioni di Categoria 6 o Categoria 5e. I pannelli ad alta densità di Categoria 3 sono ideali per questo tipo di utilizzo. Avere 60 porte con un'altezza utile di 1U consente un cablaggio ad alta densità e un risparmio di spazio nell'armadio. L'offerta GIGAMEDIA si compone di due referenze corrispondenti a due distinti contratti di connessione: uno in 3/6, 4/5 e l'altro in 4/5, 7/8 (France Telecom).

- App : Téléphone/ISDN
- Categoria : 3
- Codice colore : 3/6, 4/5
- Standard : ANSI/TIA-568.2-D, ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Altezza in te : 1
- Impedenza : 100
- Tipo di connettore : RJ45
- Equip_article : Sì
- Numero di porte : 60
- Colore : Nero
- Strumento di impatto pro. per blocco 110 con lama di taglio : GGM 907H110
- Numero di prese/prese mobili : 60
- Schermato : No
- Tipo di collegamento : 110
- Numero di unità di altezza (UA) : 1
- Numero RAL : 9005
- Tipo di montaggio : incasso 482,6 mm (19 pollici)
- Altezza : 44.45 mm
- Larghezza : 482.6 mm
- Profondità : 170 mm
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : No
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : No