




Box ottico a guida DIN da caricare 6 raccordi SC simplex
GGM DINFO6SCSX

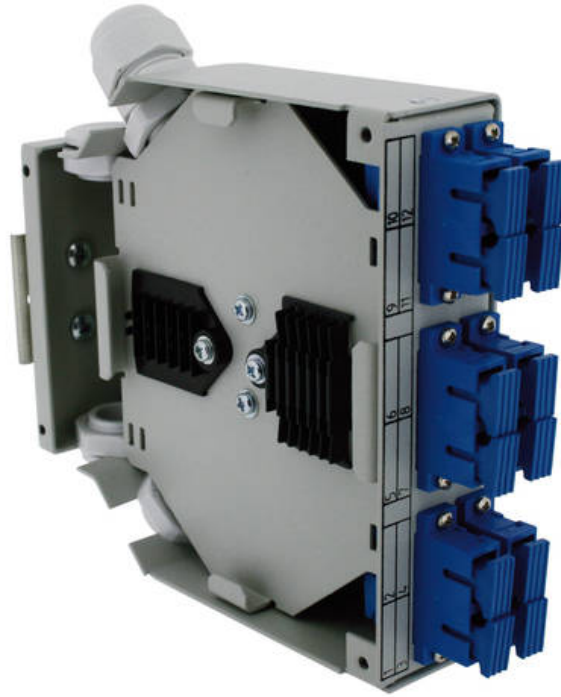

Dal design compatto e facile da installare, il box GIGAMEDIA DINFO permette la connessione fino a 12 fibre. Consente inoltre di combinare risorse ottiche ed elettriche all'interno di armadi industriali.

Caratteristiche Prodotto

- Segno di protezione : IP20
- Temperatura di esercizio : -40°C - +70°C
- Dimensioni (mm) : 35 x 125 x 133
- Peso (kg) : 0.65
- Colore : Grigio

Caratteristiche Articolo

- Scatola da attrezzare : 6 impronte sc simplex/lc duplex

Caratteristiche ETIM 10

- A parete : Sì
- Incassato/incorporato : Sì
- Installazione in canale : No
- Montaggio a pavimento/sottopavimento : No
- Tipo di fissaggio : Guida DIN (top hat rail)
- Tipo di connettore : LC
- Corpo esterno del connettore : Altro
- Materiale del corpo del connettore : Metallo
- Con prese mobili : No
- Adatto per numero di prese mobili : 6
- Adatto per tipo di fibra : Multi mode/single mode
- Materiale della bussola : Plastica
- Con etichetta : Sì
- Scarico di trazione del cavo separato : Sì
- Con protezione polvere : Sì



- Grado di protezione (IP) : IP20
- Temperatura ambiente : -40 - 70
- Codifica meccanica : No
- Codifica cromatica : No
- Larghezza : 35 mm
- Altezza : 125 mm
- Profondità : 133 mm