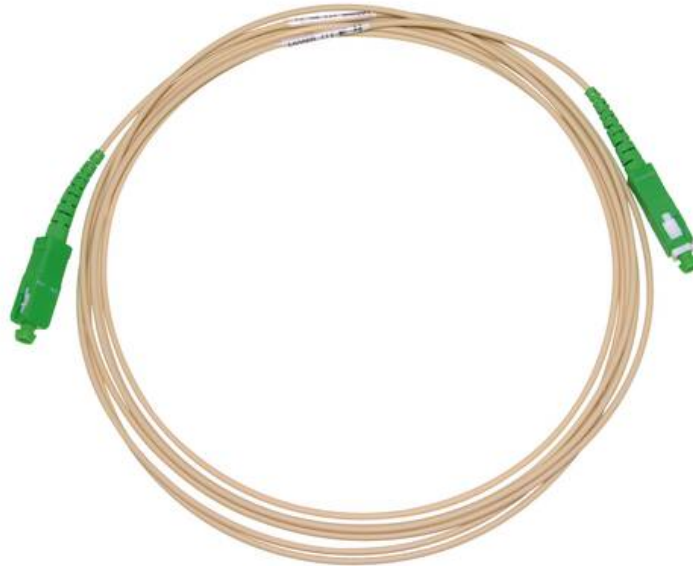


**PATCH CORD G657A2 SCAPC 1M****GGM JSG657SCA1M**

I patch cord drops Gigamedia vengono utilizzati per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore. Di piccolo diametro (2mm) e conformi alle specifiche della norma ITU-T G657A2 (fibre a piccolo raggio di curvatura), rispettano i vincoli di installazione in ambiente residenziale, e possono essere installate in particolare lungo il battiscopa o intorno un telaio di una porta. Disponibili in avorio, si inseriscono facilmente nella progettazione di alloggi collettivi e individuali.

**Caratteristiche Prodotto**

- Tipo di fibra : Monomodale g657a2
- Diametro esterno della guaina : 2
- Colore della guaina : Avorio
- Perdita di inserzione :  $\leq 0.15\text{db}$
- Temperatura di esercizio :  $-5^{\circ}\text{c} - +60^{\circ}\text{c}$

**Caratteristiche Articolo**

- Tipica perdita di rendimento :  $\geq 65\text{ dB}$

**Caratteristiche ETIM 10**

- Categoria : Altro
- Standard della fibra secondo ITU-T : G.657.A2
- Numero di fibre : 1
- Diametro esterno guaina della singola fibra : 2 mm
- Tipo di cavo : Simplex
- Lunghezza : 1 m
- Tipo di connettore collegamento 1 : SC
- Tipo di connettore collegamento 2 : SC
- Connessione versione APC 1 : Sì
- Connessione versione APC 2 : Sì
- Colore del rivestimento : Bianco
- Manicotto anti-piegatura : Inserito
- Senza alogeno secondo IEC 60754-1 : Sì