
GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Mini stage box FTTx a 12 fibre

GGM MINIFLOORBOX

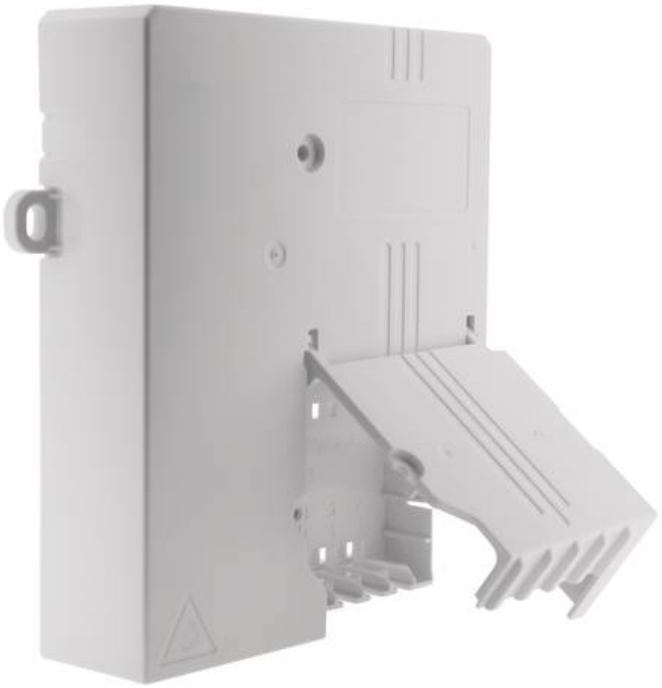

Dedicata alle applicazioni FTTx, la box da pavimento GIGAMEDIA GGM MINIFLOORBOX permette di gestire l'aggiunta (o il collegamento) dei cavi dei servizi di abbonato al cavo di montante mediante giunzione a fusione o mediante connettorizzazione. Ha due slot separati che consentono: un avvolgimento delimitato e facilitato accesso individuale ai connettori tramite una copertura a scomparsa

Caratteristiche Prodotto

- Segno di protezione : IP20
- Colore : Bianco
- Indice di resistenza (ik) : IK06

Caratteristiche Articolo

- Ingressi cavi (in alto e in basso) : 2 x 1~16 mm
- Uscite cavi per drop e cordoni (superiore e inferiore) : 14 x 1~5 mm
- Indice di protezione (ik) : IK08
- Peso (kg) : 0.14

Caratteristiche ETIM 10

- Adatto per numero di fibre : 12
- Tipo di presa mobile : Impiombatura a fusione
- Materiale : Plastica
- Camere separate : No
- Bloccabile : Sì
- Grado di protezione (IP) : IP20